



## Novorol automata hőszigetelt redőny-garázskapu

**novoferm**

A Novoferm NOVOROL automata hőszigetelt redőny-garázskapuja, ideális megoldást jelent mindazok számára, akik otthonuk megjelenését szeretnék modernebbé tenni és egyúttal teret nyerni a garázsukban.

## Biztonság

Minden hőszigetelt NOVOROL redőny-garázskapu megfelel az EN 13241-1 számú európai kapu termékszabványban megfogalmazott szigorú biztonsági követelményeknek és előírásoknak, és számos biztonsági elemmel, így ujjbecsípődés elleni védelemmel és fehér takaróburkolattal van ellátva.

**Minden hőszigetelt redőny-garázskapu az alábbi felszereltségekkel rendelkezik:**

- 77 mm-es dupla falú alumínium CFC szigetelő habbal kitöltött redőnypanelek
- motoros működtetés 2 db kézi távvezérlővel
- poliészter bevonatos alumínium vasalat
- esztétikus vezérlőpanel és biztonsági rendszer
- saját védőburkolat
- kézi csatlakozó és hajtókar



### Kézi működtetés

Áramszünet esetén a kapu a garáztérben elhelyezett kézi hajtókarral működtethető.

### Vezetősínek

Gyárilag porszórt fehér alumínium profilok

### Élvédelem


A kapu alján elhelyezett biztonsági érzékelő bármilyen útjába kerülő akadályt, tárgyat észlel és azonnal megállítja a kaput

## Védelem

A gyárilag beépített automatikus zár biztosítja a kapu még jobb záródását és feltolás elleni védelmét.

## Kényelem

Ideális megoldás mindazok számára, akik minél több szabad terek szeretnének nyerni garázsukban. A felfelé nyíló kapu redőnyszekrénye maximum 300 x 300 mm helyet igényel, működtetését pedig egy integrált motor teszi kényelmessé és egyszerűvé.

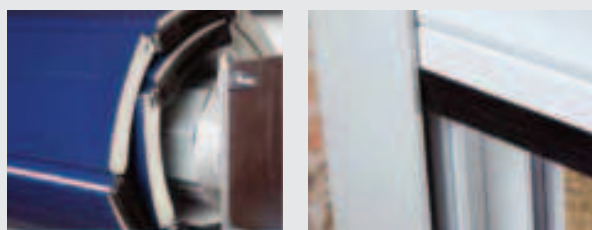

A szigetelés ellenáll a hő és hanghatásoknak a gumitömítés biztosítja a légmentes zárást

### Novoshield, a sokoldalú kényelem

Standard fehér színben szállítva, védi a felhasználót az ujjbecsípődés ellen és gondoskodik az esztétikus burkolatról.


### Vezérlőrendszer

Belső világítással ellátott vezérlőpanel

### FONTOS BIZTONSÁGI TIPP

Lehetőség szerint EU minősítéssel ellátott motoros hajtással működő garázskaput vásároljon (EN12453) és **kerülje az ujjbecsípődés védelem nélküli kapukat.**

A Novoferm redőny-garázskapuk megfelelnek az EU12453 szabványnak és biztonságos használatuk a annak a védőburkolatnak köszönhető, mely eltakarja a redőnyt működtető komplett szerkezetet.



# A NOVOROL hőszigetelt redőny-garázskapu színválasztéka



Erős és ellenálló



## Választható színek

### új poliészter bevonatos színek

A letisztult vonalak és a fehér porszórt poliészter bevonat stílusos teret és értéket ad otthonának. A kapu max. 4,6 m szélességig alkalmazható.

### új laminált színskála

Új, csak az ajtó külső felületén (belső felület gyári fehér) alkalmazható laminált borítás.



## **Novoferm csoport – otthon Európában**

A Novoferm csoport egyike Európa nyílászáró rendszereket gyártó vezető vállalkozásainak. Széleskörű termékválasztékunk és a hozzátartozó szolgáltatásaink mind privát, mind üzleti, ipari felhasználásra alkalmasak. Termékeinket a legmagasabb minőségi követelmények betartása mellett, a legkorszerűbb technológiákkal állítjuk elő. Nyílászáróink tervezésekor és gyártásakor ötvözzük azok funkcionalitását az innovatív külsővel. Európa különböző pontjain vannak gyártóüzemeink, értékesítési hálózatunkon keresztül pedig minden országban jelen vagyunk.

Az Ön Novoferm partnere:



### **Novoferm Hungária Kft.**

[www.novoferm.hu](http://www.novoferm.hu), [novoferm@novoferm.hu](mailto:novoferm@novoferm.hu)

